

# INJECTEURS

Modèles | SPI 12 | SPI 26-52-104 | SPI 44-88-176 | SPI 54-108-216

## HAUTEMENT PERFORMANTS

La saumure et les épices sont injectées seulement lorsque les aiguilles pénètrent dans la viande et en ressortent.

## POLYVALENTS

Les modèles manuels, idéals pour les petites et les moyennes productions, possèdent les mêmes caractéristiques que les modèles haut de gamme. Quant aux modèles automatiques, ils sont parfaits pour les grandes productions et s'adaptent parfaitement aux exigences qu'impose une production continue.

## FACILES D'ENTRETIEN

Les injecteurs sont fabriqués uniquement à partir de composants en acier inoxydable de grande qualité et facilement démontables, pour permettre l'application des meilleures procédures sanitaires et d'entretien qui soient.

## PRÉCIS

La cadence d'injection et la vitesse de la courroie sont contrôlées par un microprocesseur.

## POURQUOI UTILISER UN INJECTEUR POUR LES ALIMENTS?


- 1 Pour attendrir la viande et lui donner plus de saveur ;
- 2 Pour accélérer le processus de salaison de la viande, de la volaille et du jambon ;
- 3 Pour rendre le processus de marinage plus efficace lorsqu'utilisé en combinaison avec une baratte ou un malaxeur.



## MODÈLE SPI 12

<b>DIMENSIONS MAXIMALES DU PRODUIT</b>	<b>Hauteur</b>	6,5" (165 mm)
	<b>Largeur</b>	12,6" (321 mm)
<b>DIMENSIONS DE L'APPAREIL</b>	<b>Largeur A</b>	31,5" (800 mm)
	<b>Profondeur B</b>	35,5" (903 mm)
	<b>Hauteur C</b>	57,75" (1 467 mm)
<b>CYCLES PAR MINUTE (CPM)</b>		s. o.
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>		110-120 V / 1 pH / 60 Hz
<b>OPTION D'AIGUILLES DOUBLES OU QUADRUPLES</b>		Non
<b>CAPACITÉ D'INJECTION EN GALLONS / MINUTE</b>		6,6 gallons (américains) / 25 litres

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

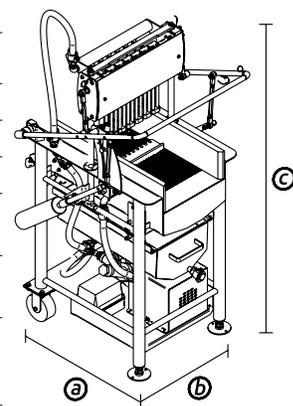

# INJECTEURS

Modèles | SPI 12 | SPI 26-52-104 | SPI 44-88-176 | SPI 54-108-216



## MODÈLES SPI 26-52-104 ET SPI 44-88-176

		SPI 26-52-104	SPI 44-88-176
DIMENSIONS MAXIMALES DU PRODUIT	Hauteur	8,5" (216 mm)	8,5" (216 mm)
	Largeur	13,75" (350 mm)	24,75" (629 mm)
	Largeur	A 82,5" (2 096 mm)	90,5" (2 299 mm)
DIMENSIONS DE L'APPAREIL	Profondeur	B 23,5" (597 mm)	34,5" (876 mm)
	Hauteur	C 83,5" (2 121 mm)	95,5" (2 426 mm)
	COURSES PAR MINUTE (CPM)	10-70 cpm	10-70 cpm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		208-220 V / 3 pH / 60 Hz	208-220 V / 3 pH / 60 Hz
CONFIGURATION SIMPLE, DOUBLE OU QUADRUPLE		Oui	Oui
CAPACITÉ D'INJECTION EN GALLONS / MINUTE		14,5 gal / min (55 L / min) @ 43 lb / po <sup>2</sup>	27 gal / min (102 L / min) @ 43 lb / po <sup>2</sup>
MICROPROCESSEUR		Écran tactile	Écran tactile



## MODÈLE SPI 54-108-216

DIMENSIONS MAXIMALES DU PRODUIT	Hauteur	8,5" (216 mm)
	Largeur	29,75" (756 mm)
	Largeur	A 90,5" (2 299 mm)
DIMENSIONS DE L'APPAREIL	Profondeur	B 39,5" (1 003 mm)
	Hauteur	C 95,5" (2 426 mm)
	COURSES PAR MINUTE (CPM)	10-70 cpm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		208-220 V / 3 pH / 60 Hz
CONFIGURATION SIMPLE, DOUBLE OU QUADRUPLE		Oui
CAPACITÉ D'INJECTION EN GALLONS / MINUTE		27 gal / min (102 L / min) @ 43 lb / po <sup>2</sup>
MICROPROCESSEUR		Écran tactile

# INJECTEURS

Modèles | SPI 12 | SPI 26-52-104 | SPI 44-88-176 | SPI 54-108-216

---



## CARACTÉRISTIQUES DE BASE

---

### Modèle SPI 12

- Conçu pour les viandes désossées
- Soupapes individuelles (deux aiguilles par soupape)
- Entraxe des aiguilles de 1" (25,4 mm)
- Pompe centrifuge 3/4 HP
- Dispositif de protection de la pompe avec sécurité à sec
- Course réglable pour les aliments minces
- Course réglable de 15 mm à 38 mm
- Courroie en acier inoxydable
- Filtres en acier inoxydable en deux étapes; 1 190 micromètres (16 mesh) et 841 micromètres (20 mesh)
- Pattes ajustables en acier inoxydable (2) et roulettes (2)
- Emballage
- Certification CSA

### Tous les modèles

- Conçus pour les viandes avec ou sans os
- Fabrication en acier inoxydable
- Moteur du pont d'aiguilles et moteur de la pompe fonctionnant séparément
- Convoyeur à vitesse variable
- Courroie en acier inoxydable
- Réservoir de saumure en acier inoxydable
- Pattes ajustables en acier inoxydable (4)
- Emballage
- Certification CSA

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

---

### Modèle SPI 12

- Autres tensions offertes
- Ensemble de pièces de rechange pour l'entretien standard

### Tous les modèles, à l'exception du modèle SPI 12

- Aiguilles de différents types et diamètres
- Grille rotative filtrante
- Autres tensions offertes
- Ensemble de pièces de rechange pour l'entretien standard

*Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.*

